

**TITAN**  
MACHINERY

# MATADOR MO

BEDNAR DOUBLE-ROWS



**BEDNAR**

**JOY OF FARMING**  

---

[www.bednar.com](http://www.bednar.com)

# ДВОРЯДКОВИЙ ВИСІВ BEDNAR

Технологія BEDNAR

**BEDNAR**

**BEDNAR має багаторічний досвід у технології дворядкового висіву ріпаку.**

◆ Технологія, випробувана з 2019 року – зокрема, на території Чехії в межах проєкту "VYSOKOMLÝNSKÁ SYNKLYNÁLA".

◆ Ми були першими у створенні:

- ❖ Глибокорозпушувача для смугового обробітку – TERRASTRIP ZN 8/70-75
- ❖ Внесенні добрив за допомогою FERTI-CART FC 3500
- ❖ Висів ріпаку сівалкою OMEGA OO 6000 FL (з модифікованою розподільною головкою)



Czech  
University  
of Life Sciences  
Prague

Vysokomýtská  
SYNKLYNÁLA 



# ДВОРЯДКОВИЙ ВИСІВ BEDNAR

Технологія BEDNAR



підготовка до технології strip-till + внесення добрив  
(міжрядна відстань 75 см)



дворядний посів сівалкою OMEGA OO\_FL + ALFA DRILL

**TITAN**  
MACHINERY

# ДВОРЯДКОВИЙ ВИСІВ BEDNAR

Технологія BEDNAR

**BEDNAR**



**TITAN**  
MACHINERY

# ДВОРЯДКОВИЙ ВИСІВ BEDNAR


Технологія BEDNAR

**BEDNAR**



# ДВОРЯДКОВИЙ ВИСІВ BEDNAR

Технологія BEDNAR

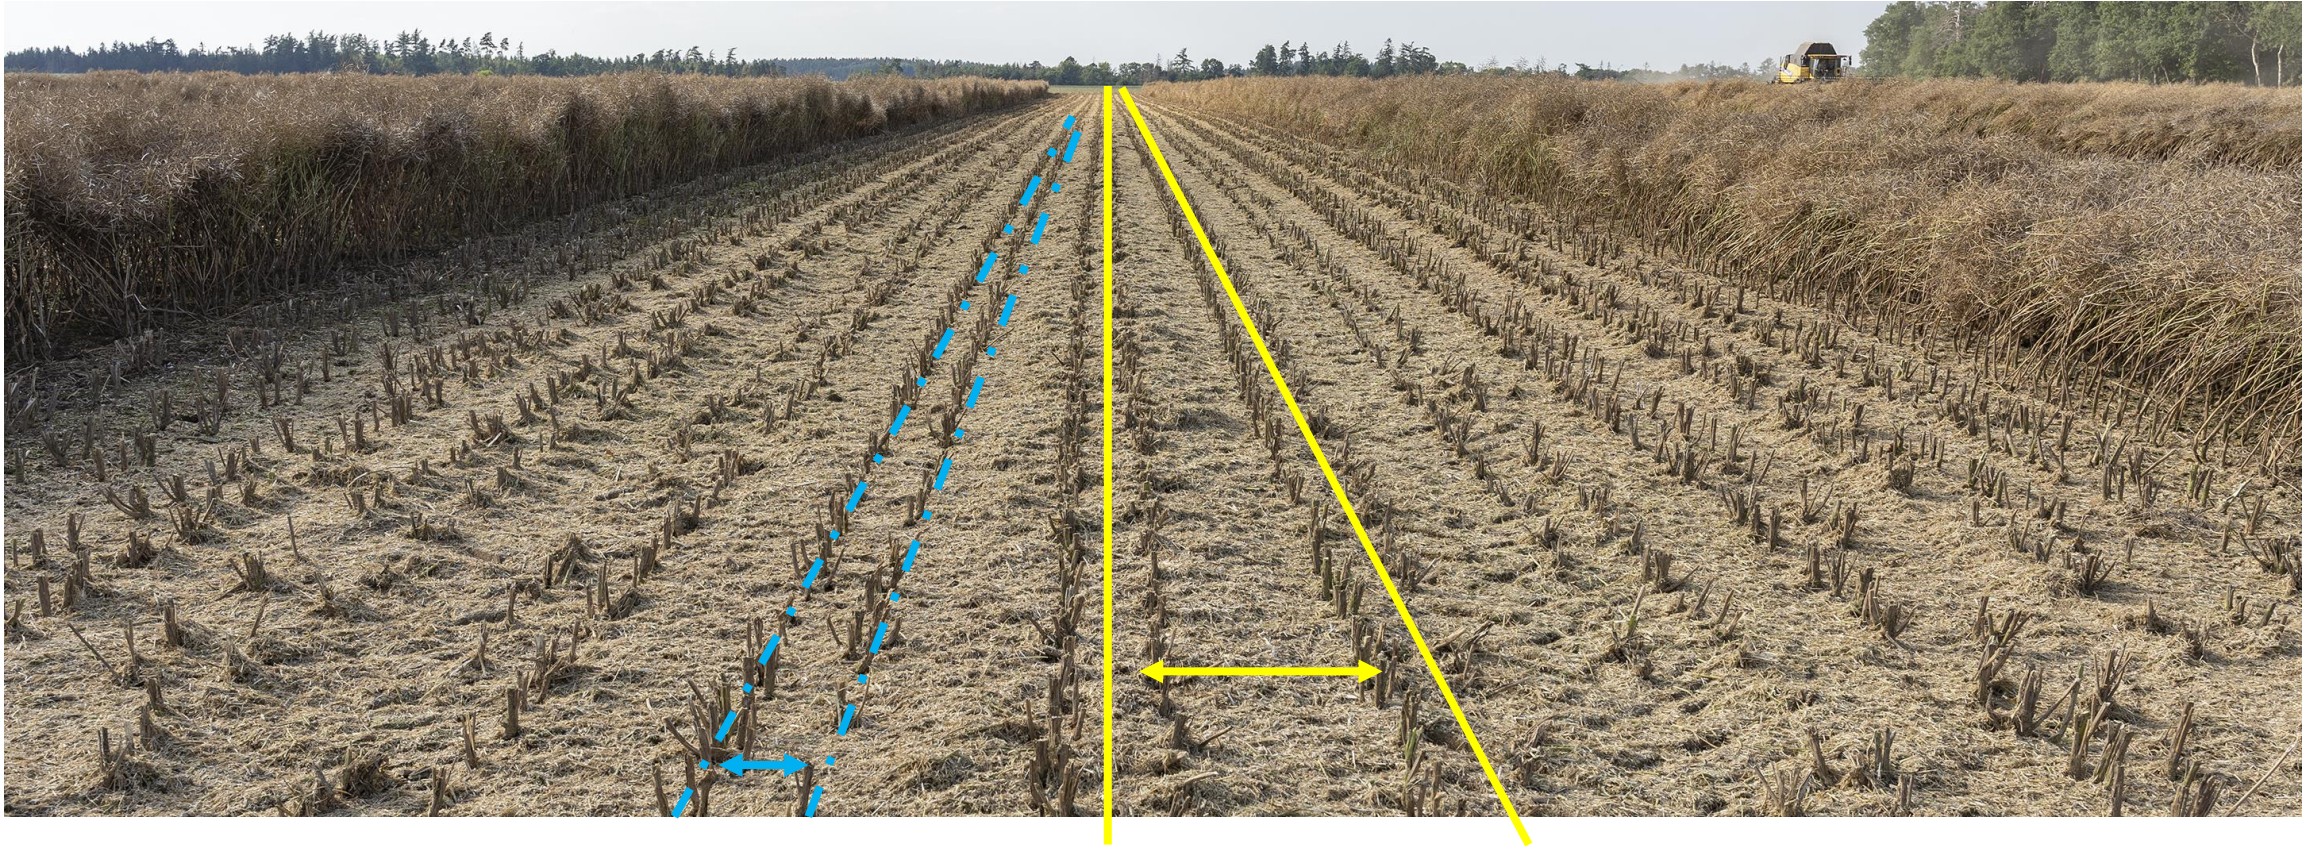

Дворядні:  
міжрядна відстань 25 см

Strip-till + внесення добрив  
75 см

# ДВОРЯДКОВИЙ ВИСІВ BEDNAR

Технологія BEDNAR

Ми презентували MATADOR MO, одноступеневу сівалку, яка виконує всі ці операції за один прохід!

- ✓ Смуговий обробіток - 37,5 (35) / 75 (70) см
- ✓ Внесення добрив - в ґрунтовий профіль або на поверхню ґрунту
- ✓ Посів основної культури
- ✓ Посів покривних культур

**ВСЕ ЦЕ ЗА ОДИН ПРОХОД - ЕКОНОМІЯ ВОЛОГИ, КОШТІВ ТА ЧАСУ!**



# ДВОРЯДКОВИЙ ВИСІВ BEDNAR

BEDNAR: агрономічні та технічні переваги

## АГРОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ

- Зменшення кількості рослин на м/2 - зменшення витрат насіння, підвищення пластичного потенціалу гібридних сортів за стресових факторів.
- Усунення внутрішньовидової конкуренції ріпаку
- Оптимізація площі росту рослин
- Міжряддя 25 см або менше забезпечує хороші умови для зменшення росту бур'янів у подвійному рядку.
- Ефективне використання смугового внесення гербіцидів, інсектицидів та фунгіцидів.
- Міжряддя можна використовувати для посіву допоміжних культур у поєднанні з посівом ріпаку.

## ТЕХНІЧНІ ПЕРЕВАГИ

- Зниження потреби в потужності трактора - лише 8 лап (міжрядна відстань 70/75 см)
- Покращені тягові властивості
- Економія пального - зниження навантаження на двигун
- Вища швидкість = вища продуктивність
- Менші витрати на зношені деталі





# ДВОРЯДКОВИЙ ВИСІВ BEDNAR

BEDNAR - проміжні культури – агрономічні переваги

**Живлення азотом – вирощування ріпаку разом із бобовими культурами**

✓ **Забезпечення природного збагачення ґрунту азотом** завдяки симбіотичним властивостям бобових культур.

**Усунення ризиків ерозії**

✓ **Захист ґрунту** після висіву та протягом усього вегетаційного періоду.

**Обмеження росту бур'янів, поширення хвороб і шкідників**


✓ Використання **допоміжних культур** у посівах ріпаку озимого сприяє **зниженню конкуренції бур'янів** та стримує розвиток патогенів і шкідників.

**"Біологічний обробіток ґрунту" восени**

✓ Висів допоміжних культур сприяє **розвитку кореневої системи ріпаку**, покращуючи структуру ґрунту та його родючість.

**Збільшення доступності кормової бази для дикої фауни**

✓ Покращення умов харчування для тварин завдяки різноманітності сільськогосподарських культур.

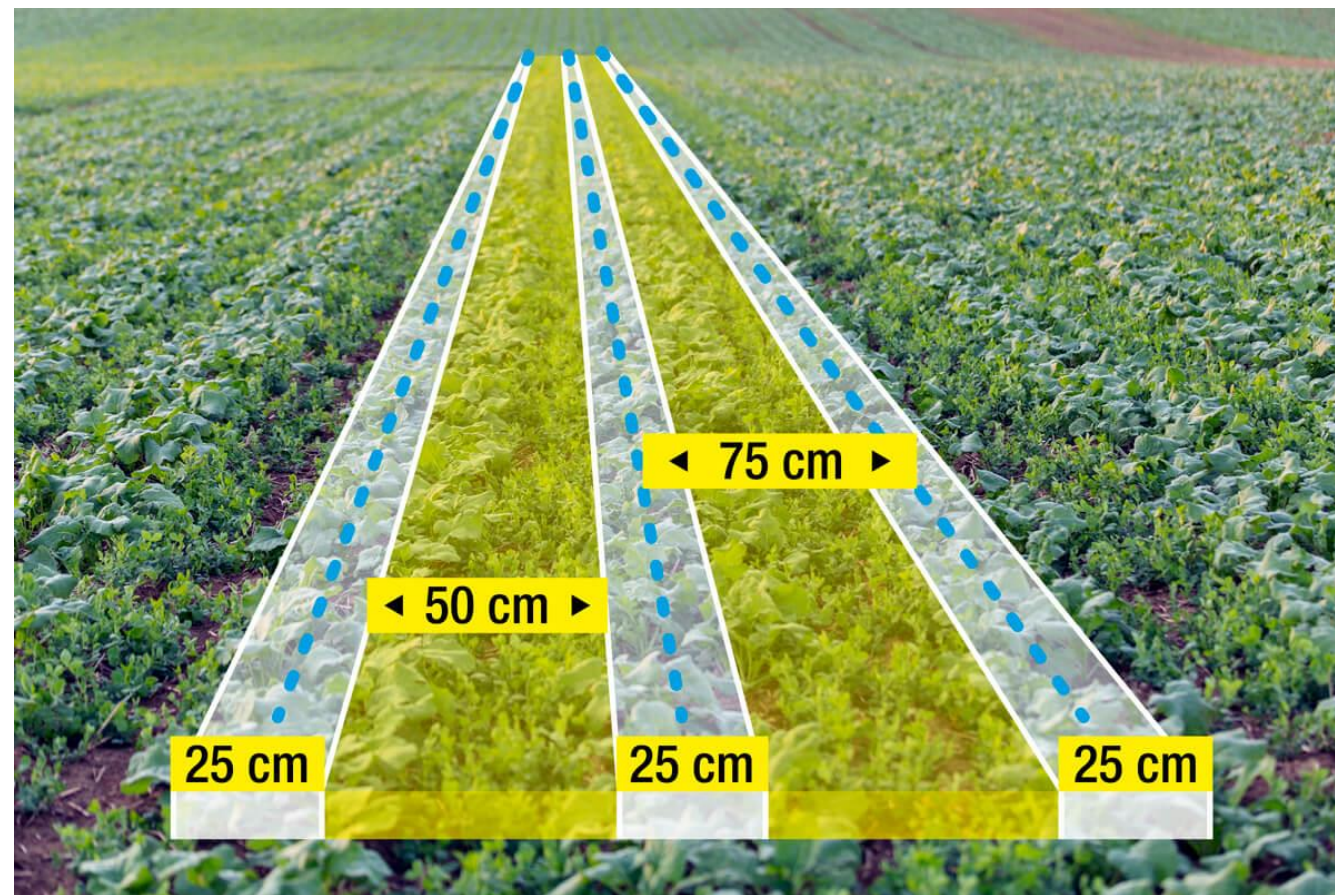

# ДВОРЯДКОВИЙ ВИСІВ BEDNAR


CORSA CN штанга сівалки – міжрядна відстань

- **CORSA CN 6000** - висівна планка для закладення густонасінних культур, таких як зернові, ріпак, трави.
- Стандартне рішення - кожен сошник сівалки висівної планки **CORSA CN** оснащений паралелограмом - окремі сошники сівалки ідеально простежують рельєф і рівномірно закладають насіння на постійну глибину по всій робочій ширині.
- Стандартна комплектація без додаткових витрат!
- Можливість додаткового переднього робочого обладнання (сошники TURBO/PROFI, шинний каток, планка CRUSHBAR).




# ДВОРЯДКОВИЙ ВИСІВ BEDNAR

CORSA CN штанга сівалки - міжрядна відстань

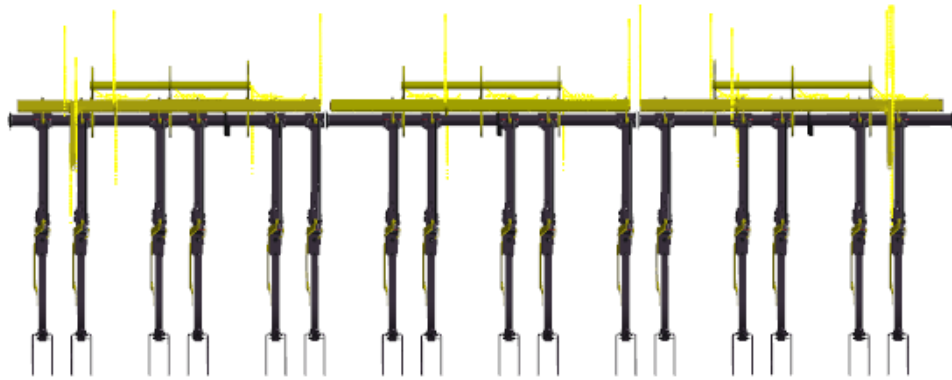

**Міжрядна відстань 25 см + міжряддя 50 см  
(16 висівних сошників)**

Відповідна відстань між рядками для посіву озимого ріпаку дворядками з міжряддям 25 см. Дворядні отримують поживні речовини з удобрених смуг з відстанню між ними 75 см. Такий тип міжряддя дозволяє проводити механічну прополку.

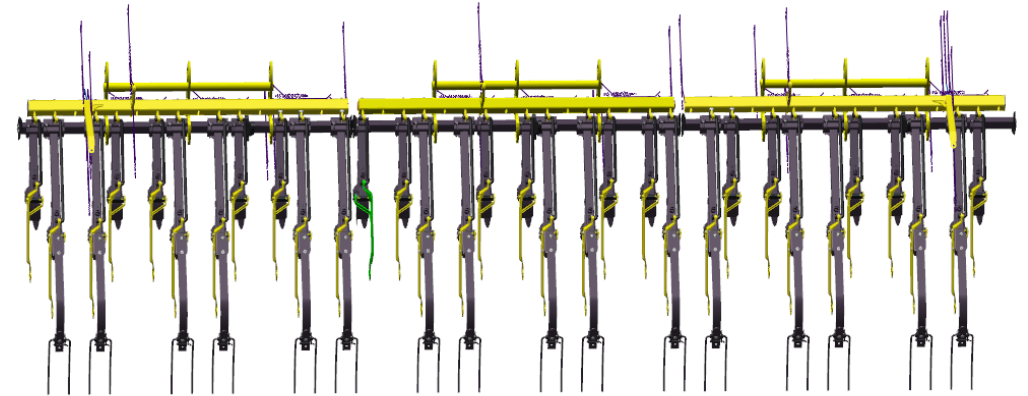


**Міжрядна відстань 12,5 см + міжряддя 25 см  
(32 висівних сошника)**


Відповідна ширина міжрядь для посіву ріпаку дворядками з міжряддям 12,5 см. Посіви в дворядках отримують поживні речовини з удобрених смуг з міжряддям 37,5 см. Такий тип міжряддя дозволяє проводити механічну прополку.

# ДВОРЯДКОВИЙ ВИСІВ BEDNAR

CORSA CN штанга сівалки - міжрядна відстань

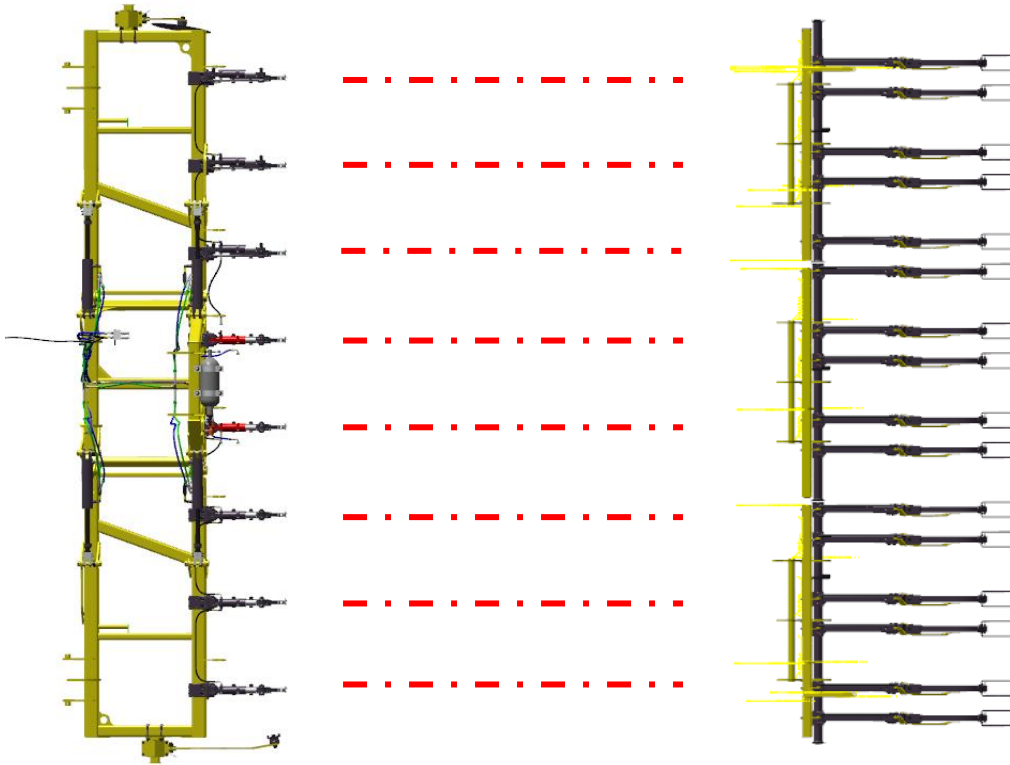

Міжрядна відстань 25 см + міжряддя 50 см  
(16 висівних сошників)

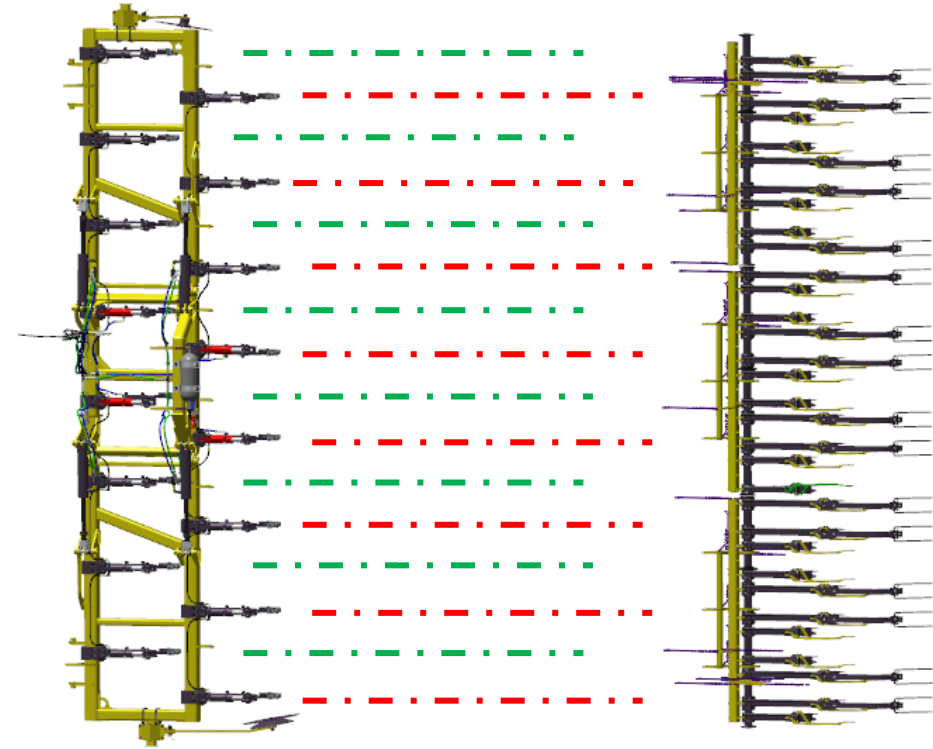

Міжрядна відстань 12,5 см + міжряддя 25 см  
(32 висівних сошника)

# ДВОРЯДКОВИЙ ВИСІВ BEDNAR

Секція зубила

- **MATADOR MO** оснащена міцним чавунним гідравлічним захистом зубців AUTO-RESET з максимальним зусиллям на розрив 870 кг (макс. висота підйому при зіткненні з перешкодою 30 см).
  - Кількість зубців: 16 / 8 шт.
  - Макс. робоча глибина: 35 см
  - Відстань між зубцями: 37,5 (35)/75 (70) см
  - Відстань між зубцями в ряду: 75 (70) см
- Можна механічно вивести кожен другу лапу з використання та провести культивування на 75 (70) см, що підходить для менш потужних тракторів, або відрегулювати відстань між лапами на балці відповідно до необхідної відстані.




Технологія BEDNAR

**Можливість замовлення сівалки на 8 або 16 зубців:**

- **8 зубів** - смуговий обробіток (підходить для дворядного посіву ріпаку), значне зниження потужності трактора, покращені тягові властивості - більша швидкість

- **16 зубів** - повна обробка (підходить для зернових)

**У РАЗІ ЗАМОВЛЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ВАРІАНТУ З 16 ЗУБАМИ Є МОЖЛИВІСТЬ ЗНЯТИ ОДИН РЯД ЗУБІВ!**

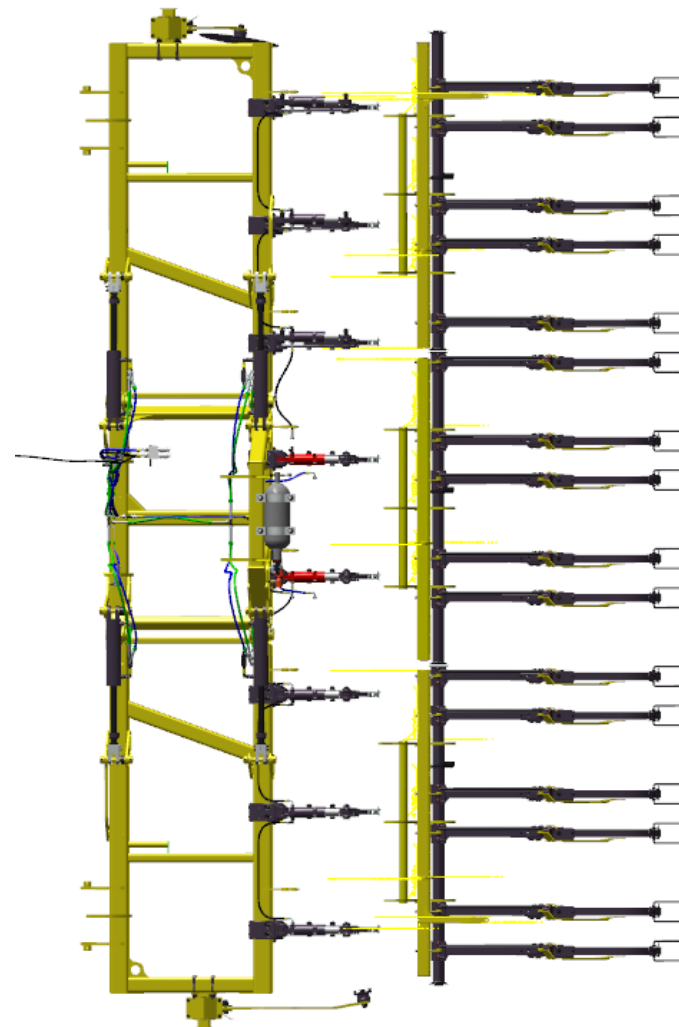

**TITAN**  
MACHINERY

**ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ УВАГУ**

**BEDNAR**



**ТОВ Тайтен Машинері Україна**  
08162, смт. Чабани, вул.  
Машинобудівників, 1

[www.titanmachinery.ua](http://www.titanmachinery.ua)  
[parts.titanmachinery.ua](http://parts.titanmachinery.ua)



☎ 0 800 50 80 80 (Пн.-Пт., 9-18)

✉ [sales@titanmachinery.ua](mailto:sales@titanmachinery.ua)